

# 高频同轴连接器


## 矩形同轴连接器：TC-25系列

### ■ 特征


1. 支持SMT的矩形同轴连接器
2. 工作频率范围覆盖DC ~ 6GHz，具有高匹配以及优良的高频特性。
3. 插座的基板贴装高度4.5mm、宽度9mm、长度11mm，低背小型。
4. 插座和插头的嵌合采用金属锁扣方式，具有很高的嵌合锁扣强度。
5. 20N以下的低插入力，实现很好的操作性。
6. 插座支持编带自动贴装。

### ■ 规格

- 频率范围 : DC ~ 6GHz
- 特性阻抗 : 50Ω
- 贴装高度 : 4.5mm (Receptacle)
- 贴装方向 : Right-Angle
- 额定电压电流 : 250V AC, 1A
- 电压驻波比 : 1.5以下 (DC ~ 6GHz)
- 使用温度范围 : -40°C ~ +105°C
- 适用电缆 (外径) : 1.5D (Φ3mm)
- 电缆连接强度 : 100N以上
- 插拔寿命 : 100 cycles

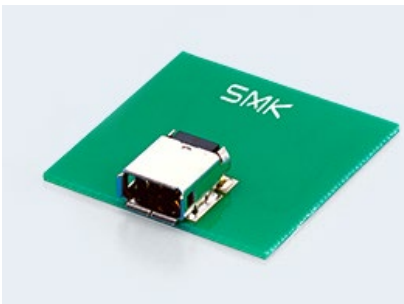

Receptacle: CRS5001-4701F

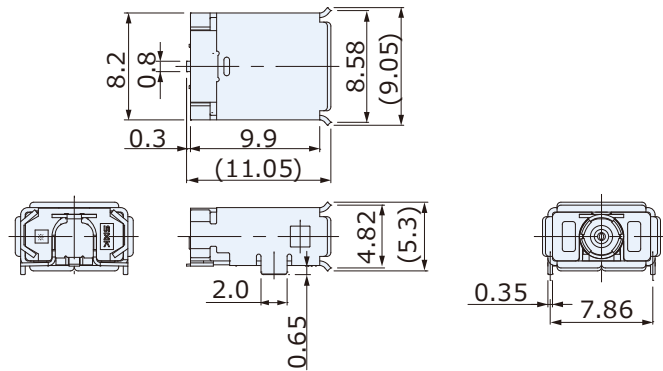

Plug: CRC9001-7701F

