

外部接口连接器


USB2.0 Standard-A 连接器

■ 特征

1. 电路板贴装高度10.5mm的超薄式连接器。
2. 极数为4极，分别是电源用2极、信号用2极。
3. 获得USB2.0 High-speed认证产品。
4. 支持PCB卡扣。

■ 规格

- 极数 : 4
- 贴装方法 : DIP
- 实装方向 : 垂直
- 额定电压电流 : AC 30V 1A
- 接触电阻 : 30mΩ以下
- 绝缘电阻 : DC 100V 1000MΩ以上
- 耐电压 : AC 750V (1分钟)
- 使用温度范围 : -25°C ~ +80°C
- 插拔寿命 : 1500回

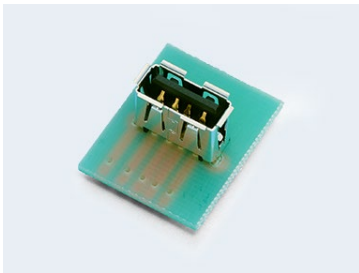

CSS5004-5T01F

